

## JET - rohož s logem


Umožní elegantním způsobem posílit firemní identitu, přičemž výběrem ze 45 barev se plně přizpůsobí individuálním potřebám. Vysoká kvalita tisku, velká hustota vlákn a odolná rubová vrstva z nitrilové pryže zaručují její dlouhou životnost a perfektní vzhled. Rohož JET je dle normy EN 13501-1 certifikována pro použití v prostorech s požadavky na sníženou hořlavost (chráněné únikové cesty). Tato nejpoužívanější rohož s logem je důkazem kvality bez kompromisů – tedy, že i plně funkční čisticí zóna může vypadat skvěle!

<b>Materiál:</b>	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže
<b>Barva:</b>	45 barev dle vzorníku
<b>Nášlap:</b>	po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože)
<b>Celková výška:</b>	± 9 mm
<b>Celková váha:</b>	± 2,48 kg/m <sup>2</sup>
<b>Výška vlákna:</b>	± 8 mm
<b>Váha vlákna:</b>	± 680 g/m <sup>2</sup>
<b>Absorpce vody:</b>	3-4 l/m <sup>2</sup>
<b>Absorpce nečistot:</b>	600 g/m <sup>2</sup>
<b>Údržba:</b>	luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou, lze prát v průmyslových pračkách (max. 60 °C)
<b>Reakce na oheň:</b>	Cfl-s1 dle EN 13501-1
<b>Objednací množství:</b>	minimálně 1,5 m <sup>2</sup>



	ROZMĚR A	ROZMĚR B
<b>STANDARD</b> (bez příplatku)	60, 75, 85, 115, 150, 200 cm	libovolně do 700 cm
<b>NESTANDARD</b> (s příplatkem)	libovolně do 200 cm	

- rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku
- použití nestandardního rozměru za příplatek 5 %
- uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %
- rohož může být vyrobena bez nášlapného okraje (max. rozměry 197x697 cm)
- za příplatek je možné použít speciální barvu (PANTONE nebo RAL)
- rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o.

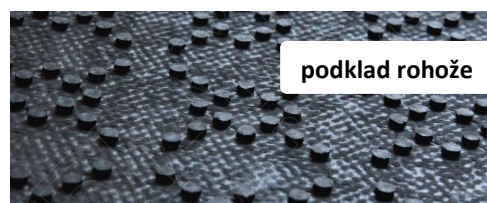

podklad rohože

# JET – vzorník 45 standardních barev

 PMS 102C	 PMS 116C	 PMS 1375C	 PMS 1655C	 PMS 185C
 PMS 1807C	 PMS 220C	 PMS 224C	 PMS 259C	 PMS 252C
 PMS Violet C	 PMS 2645C	 PMS 286C	 PMS 279C	 PMS 314C
 PMS 311C	 PMS 328C	 PMS 3252C	 PMS 3425C	 PMS 354C
 PMS 5195C	 PMS 5215C	 PMS 281C	 PMS 652C	 PMS 1685C
 PMS 162C	 PMS 1545C	 PMS 4745C	 PMS Cool Gray 5C	 PMS Cool Gray 9C
 PMS Cool Gray 11C	 PMS Process Black	 PMS 482C	 PMS 465C	 PMS 170C
 PMS 5395C	 PMS 3005C	 PMS 504C	 PMS 193C	 PMS 348C
 PMS 385C	 PMS 372C	 PMS 1395C	 PMS 410C	 PMS 600