
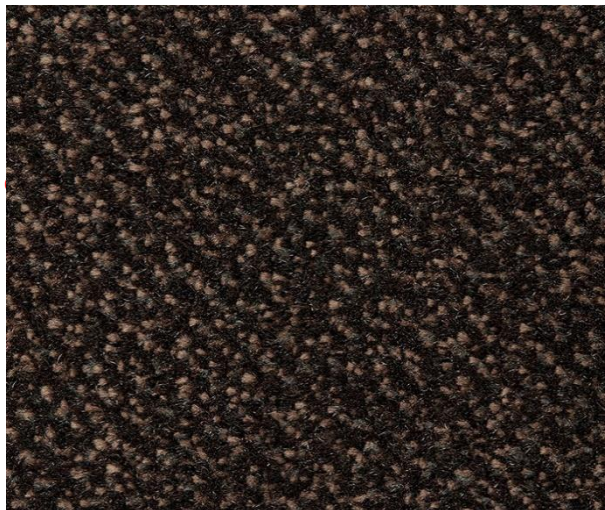


DELO – rohož pro vysokou zátěž

Vyvinuta k použití v komerční výstavbě, kde zcela naplňuje nároky na vysoké zatížení a požární bezpečnost chráněných únikových cest (CHÚC). Díky nové technologii HydroTX™ absorbuje během několika prvních kroků až třikrát více vlhkosti, přičemž speciální konstrukce vlasu účinně odvádí vlhkost z profilovaných podrážek. Vlas rohože je vyroben ze 100% recyklované příze ECONYL®, vyráběné z odpadních materiálů (rybářských sítí, zbytků látek, průmyslových plastů apod.). Výrazný melanžový vzor skvěle maskuje nečistoty a zároveň stylově doplňuje jakýkoli vstupní prostor. Tato univerzální a odolná rohož je atraktivním řešením pro každého zákazníka.

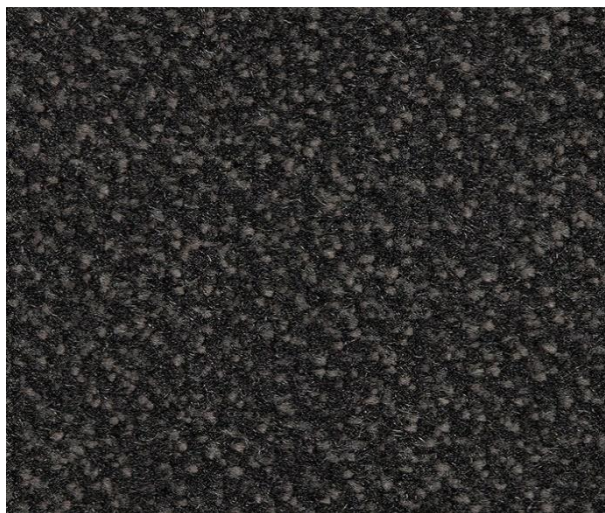

Textilní a kokosové rohože

- na jemné dočištění a zachycení vlhkosti
- použití v interiéru

Materiál vlákna:	100% recyklované polyamidové vlákno ECONYL®
Podklad:	měkčené PVC bez ftalátů
Barva:	černá, šedá, hnědá
Rozměry:	zakázková výroba (max. role $\pm 2 \times 20$ m) lze napojovat do větších celků
Skladové rozměry:	černá, šedá barva: 150x100 a 100x50 cm
Celková výška:	± 8 mm
Výška vlákna:	± 6 mm
Celková váha:	$\pm 3,55$ kg/m ²
Váha vlákna:	± 850 g/m ²
Počet vpichů:	± 74.500 /m ²
Absorpce:	$\pm 5,5$ l/m ²
Třída zátěže:	32
Třída pohodlí:	LC3
Protiskluznost:	DS
Uložení:	zapustit do otvoru osazeného rámem STANDARD na povrch podlahy v nášlapném lemu velikost S
Údržba:	povrch rohože pravidelně luxovat dle potřeby čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1 dle EN 13501-1



HYDROTX
ECONYL®

