
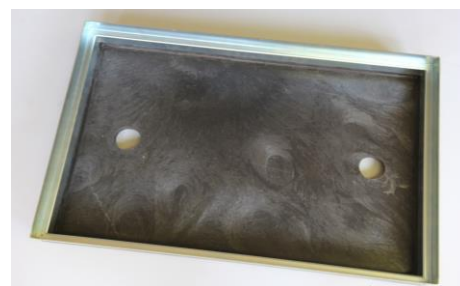
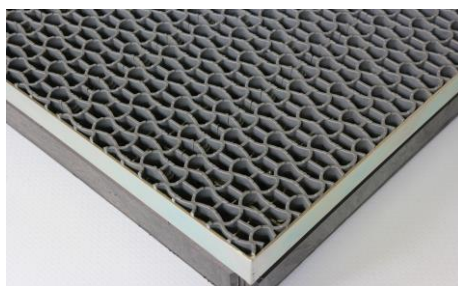



COMPLET I - modul první čisticí zóny

Modul s vysoce odolnou gumovou rohoží je vhodný jako 1. čisticí zóna na hrubé nečistoty. Výhodou modulu je jeho snadná instalace bez nutnosti betonování, integrovaný zásobník na nečistoty a možnost vytváření větších celků složením několika modulů vedle sebe.

Vana:	základní vana z polypropylenu po obvodu opatřená pozink. rámečkem
Rohož:	žárově zinkovaný ocel. rošt, na kterém je uložena vysoce odolná rohož TITAN v černé nebo šedé barvě
Rozměry:	750x500, 750x400 mm
Výška:	± 100 mm
Váha:	± 750x500 mm - 16,6 kg/ks, 750x400 mm – 13,6 kg/ks
Uložení:	modul(y) usadíte na podkladový materiál (kamenná drť) do roviny s okolní dlažbou, při zabudování je nutné provést odvodnění napojením na kanalizaci nebo trativodem
Údržba:	po vyjmutí rohože a roštu z prostoru základní vany odstraňte nečistoty

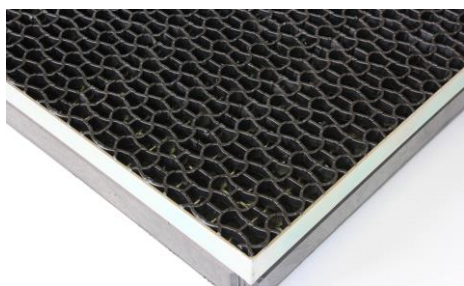

Montáž s odvodněním trativodem

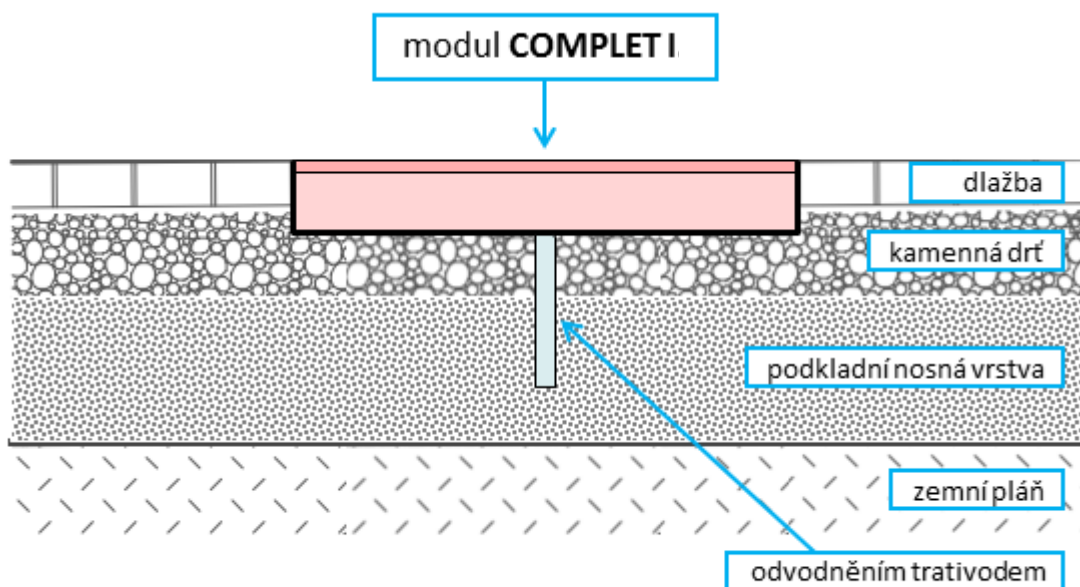

Montáž s připojením na kanalizaci

